

CPR

SERİSİ

AUX-09/12CPR



SAĞLIK



UV
Sterilizasyon



57°C'de
sterilizasyon



Self-cleaning
modu



Antibakteriyel
filtre



Sıcaklık
aralığı ayarı



PM2.5
filtresi



Ek hava
filtresi



Küf önleme
modu



Yıkanebilir
hava filtresi



R32
Soğutucu gaz



Eco mode



0.3W
bekleme modu

EKOLOJİ

KOLAYLIK



Otomatik
arıza teşhis
modu



24 saat
zamanlayıcı



LED
ekran



Çift taraflı
yoğuşma drenajı



Dahili
Wi-Fi modülü



Kablosuz
kumanda



-30°C'de
ısıtma



4D
Hava Akışı



Dikey
yönlendirme
kanat hareketi



Yatay
yönlendirme
kanat hareketi



Soğuk hava
önleme modu



Gece modu

KONFOR



I-Feel
modu



Turbo
mod



Otomatik
mod



Soğutma
modu



Isıtma
modu



8°C
sabit ısıtma
modu



Nem alma
modu



Fan
modu



Sessiz
çalışma modu



Kolay ve hızlı
montaj

KONFOR



Inverter
teknolojisi



Dış Ünite
alt şasi
ısıtıcısı



Akıllı
buz çözme
sistemi



Yangına dayanıklı
elektrik kutusu



Hidrofilik
alüminyum
kanatlar



Süper
elektromanyetik
uyumluluk



Otomatik
yeniden
başlatma

TEKNOLOJİ

AUX
AIR CONDITIONER

4D HAVA AKIŞI VE NEM ALMA



4D Hava Akışı

En yüksek konfor seviyesi

iç ünitenin hava kanalları hem dikey hem de yatay düzlemde otomatik olarak hareket ederek, iklimlendirilmiş havanın her yöne üfmesini sağlar (eş zamanlı dikey ve yatay salınım).



Nem Alma Modu

Daha fazla konfor hissi

Nem alma modunda, klima odadaki nem seviyesini optimum bir değere düşürür ve nem alma için en iyi koşulları sağlamak üzere sıcaklığı ve hava akışını otomatik olarak ayarlar. Bu, çeşitli hava kirlenmelerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur.



8°C Isıtma Modu

Isıtma modunda +8°C'lik sabit bir sıcaklık sağlamak, odanın soğumasını önler ve evcil hayvanlar ile bitkiler için uygun koşullar sağlar.



Çift Soğutma Kapasitesi

Breeze Modda; soğutma kapasitemiz rakiplere göre üç katına çıkar, nominal kapasiteye yaklaşır, tam konforu sağlar ve büyük hava akışını yumuşak rüzgarla dengeler.



D.C. İnvörtör Teknolojisi

Daha fazla konfor hissi

AUX klimalarında kullanılan inverter rotari kompresör, DC Fan motorları en üst düzey enerji verimliliği sunarken güvenilir ve verimli çalışma sağlar. Ayrıca düşük işletme maliyetleri ve minimum gürültü seviyeleri garanti eder. Kompresör ve fan motoru yapımında kullanılan dayanıklı, yüksek kaliteli malzemeler uzun ömürlü ve sorunsuz performansına katkıda bulunur.




Altın Kaplamalı Serpantin Kanatçıklar

Uzun ömür ve korozyon koruması

Hem iç hem de dış ünitelerdeki ısı eşanjörü yüzeyleri, bakteri üremesini etkili bir şekilde önleyen ve cihazların ısıtma verimliliğini artıran özel bir altın kaplama ile kaplanmıştır. Ayrıca standart mavi kaplamaya kıyasla oksidasyona ve korozyona karşı daha dayanıklıdır, bu da ünitenin ömrünü daha da uzatır.

Aklı Hep Konforunuzda.

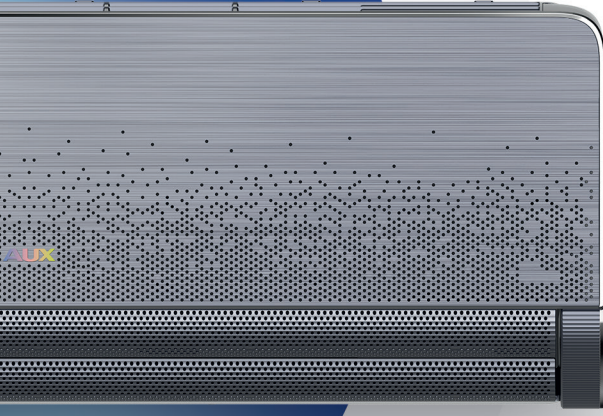

Soft Air

8.645 mikro delikten çıkan yumuşak hava, esinti hissettirmeden tüm odaya yayılır. Böylece cereyan etkisi olmadan doğal bir serinlik sağlar.



Wall-Wind & 4D Airflow

Çift eksenli yönlendirici sayesinde soğuk hava tavandan aşağıya, sıcak hava ise yerden yukarıya yayılır. Böylece her köşede eşit sıcaklık yaratarak odanın hava dengesini korur.



I-Feel Sensör

Akıllı sıcaklık algılama işlevi, kumanda üzerinden aktif edildiğinde, hava akışı kumandanın bulunduğu yöne doğru akış sağlar, odadaki mevcut koşullara göre hava akışı sıcaklığının hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar ve düşük enerji tüketimi ile maksimum konfor sunar.



Negatif İyon Filtresi

Ortama yayılan negatif iyonlar, havadaki partikülleri nötralize ederek ortamın havasını ferahlatır. Böylece daha temiz, taze ve rahat bir solunum atmosferi oluşur.



Self-Clean + 57°C Sterilizasyon

Otomatik temizlik fonksiyonu ile iç ünite kendi kendini düzenli olarak temizler. 57 derece sterilizasyon ile konforlu bir hava sunar.



Sessiz Çalışma Modu

Sadece 18 dB ses seviyesine kadar düşerek neredeyse duyulmaz hale gelir. Gece kullanımlarında uykunuzu bölmeden konforlu bir ortam sunar.

Zahmeti Yok, Keyfi Çok.

Tavan Boyunca Hava Akışı


Çift (ikiz) hava akışı teknolojisi, duvarlar boyunca yükselen serinlik sağlayarak anneler ve bebekler için nazik, konforlu ve tüm eve yayılan bir soğutma sunar.

Zemin Boyunca Hava Akışı

Çift (ikiz) sıcak hava akışı, katlar boyunca aşağı yönlü ısı dağılımı sağlar. $\leq 0,2^{\circ}\text{C}$ dikey sıcaklık farkı sayesinde odanın her noktasında eşit ve konforlu bir sıcaklık sunar.

CPRO Serisi

AUX-09/12CPRO



Model		AUX-12CPRO	
Nominal Performans Verileri	Kapasite	Soğutma	BTU/h 12000 (2730~14.000) kW 3,50(0,8~4,10)
		Isıtma	BTU/h 12.970 (3412~14330) kW 3,80(1,0~4,2)
	Enerji Tüketimi	Soğutma	W 900(100~1600)
		Isıtma	W 840 (200 ~ 1200)
Sezonsal Performans Verileri	Performans Verim	Soğutma	SEER 8,8
		Isıtma	SCOP 4,7
	Enerji Sınıfı	Ilıman bölgeler Isıtma	SCOP 5,6
		Soğutma	SEER A+++
Elektriksel Bilgiler	Elektrik Besleme	Isıtma	SCOP A++
		Ilıman bölgeler Isıtma	SCOP A+++
	Dış Üniteden		
	Gerilim/Frekans/Faz Sayısı	Volt/Hz/Adet	220~240/50~60/1
	Besleme Kab. Damar Ad.&Kesiti	Adetxmm ²	3x2,5
	Ara Tesisat Kab. Damar Ad.&Kesiti	Adetxmm ²	4x1,5
	D.Ü. Alt Panel-Şasi Isıtma Gücü	w	68
	Çalışma Akımı	Soğutma	A 4,2(0,7~7,8)
		Isıtma	A 4,8 (1,5~8,0)
	Max. Çalışma Akımı	Soğutma	A 9,5
		Isıtma	A 9,5
İç Ünite	Otomatik Sigorta Akımı		A 1x16
	Model Kodu ASW-H12A4/FQAR3DI		
	Gerilim / Frekans / Faz Sayısı	Volt/Hz/Adet	220~240/50~60/1
	Ses Basınç Seviyesi (Soğutma/Isıtma)	Düşük/ Yüksek	dB(A) 54
	Ses Güç Seviyesi (Soğutma/Isıtma)	Yüksek	dB(A) 61
	Hava Debisi	m ³ /h	650
	Net Ölçüler	GxDxY	mm 890x311x212
	Paketli Ölçüler	GxDxY	mm 960x382x300
	Net Ağırlık	Kutusal	kg 9,5
	Paketli Ağırlık	Kutulu	kg 13
Dış Ünite	Model Kodu AS-H18A4/CMR3DI		
	Kompresör Markası/Tipi GMCC/ ROTARY		
	Gerilim / Frekans / Faz Sayısı	Volt/Hz/Adet	220~240/50~60/1
	Ses Basınç Seviyesi	H	dB(A) 52
	Ses Güç Seviyesi	H	dB(A) 62
	Net Ölçüler	GxDxY	mm 705 x 279 x 530
	Paketli Ölçüler	GxDxY	mm 825x345x595
	Net Ağırlık	Kutusal	kg 24,5
	Paketli Ağırlık	Kutulu	kg 26,5
	Soğutkan (Gaz) Tipi R32		
Soğutkan ve Ara Tesisat Bilgileri	Bakır Boru Çapı	Likit Sıvı	mm-inc 6,35(1/4)
	Bakır Boru Çapı	Gaz	mm-inc 9,5(3/8)
	İç-Dış Ünite Arası	m	20
	Max.Uzunluk	m	10
	İç-Dış Ünite Arası	m	10
	Max.Kod Farkı	m	10
	Şarj Edilen (D.Ü'de olan)	kg	0,6
	Soğutkan Miktarı	kg	0,6
	Şarj Gerektirmeyen	m	5
	Ara Tesisat Uzunluğu	m	5
Standart/Opsiyonel Kumanda Seçeneği	Ek Soğutkan Miktarı	gr	20
	Uzaktan/Kablolu		
	Uzaktan Opsiyonel Kablolu Kumanda Model Kodu YKR-M/131E-141E/XK-06		
	Kumanda Sıcaklık Seçim Aralığı 16~32		
	Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı	Soğutma	-10~52
		Isıtma	-25~24



A NEW DIMENSION OF QUALITY

AUXTR ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

695 Sokak No: 7E Gazimirmir/İzmir | www.auxtr.com.tr

0850 888 92 92



Wi-Fi 2.0 kontrol modülü



Kablolu kumanda Type C

AUX TR

aux.turkiye

AuxTurkiye