

SERİSİ

AUX-09/12CA
AUX-18/24C3A



SAĞLIK



UV
Sterilizasyon



57°C'de
sterilizasyon



Self-cleaning
modu



Antibakteriyel
filtre



Sıcaklık
aralığı ayarı



PM2.5
filtresi



Ek hava
filtresi



Küf önleme
modu



Yıkanebilir
hava filtresi



R32
Soğutucu gaz



Eco mode



0.3W
bekleme modu

EKOLOJİ

KOLAYLIK



Otomatik
arıza teşhis
modu



24 saat
zamanlayıcı



LED
ekran



Çift taraflı
yoğuşma drenajı



Dahili
Wi-Fi modülü



Kablosuz
kumanda



-30°C'de
ısıtma



4D
Hava Akışı



Dikey
yönlendirme
kanat hareketi



Yatay
yönlendirme
kanat hareketi



Soğuk hava
önleme modu



Gece modu

KONFOR

KONFOR



I-Feel
modu



Turbo
mod



Otomatik
mod



Soğutma
modu



Isıtma
modu



8°C
sabit ısıtma
modu



Nem alma
modu



Fan
modu



Sessiz
çalışma modu



Kolay ve hızlı
montaj

TEKNOLOJİ



Inverter
teknolojisi



Dış Ünite
alt ışı
ısıtıcısı



Akıllı
buz çözme
sistemi



Yangına dayanıklı
elektrik kutusu



Hidrofilik
alüminyum
kanatlar




Süper
elektromanyetik
uyumluluk



Otomatik
yeniden
başlatma

AUX
AIR CONDITIONER

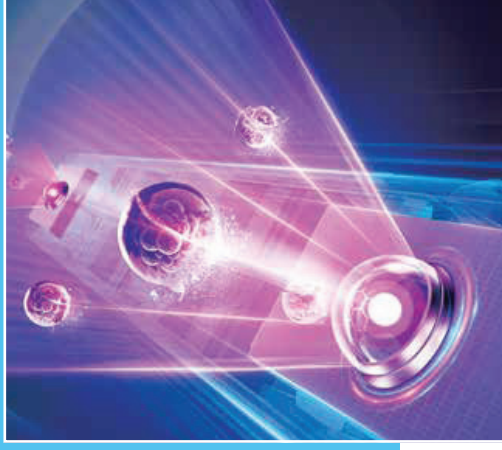

UV Sterilizasyon

Etkili dezenfeksiyonla virüslerin büyümesini %99 oranında engeller.

CA serisi UV lambalarıyla donatılmıştır ve temiz, sağlıklı hava sağlar. UV sterilizasyonu hava konforunu artırır. Bu özellik özellikle alerjiye yatkın kişiler ve enfeksiyon riski olanlar için önerilir.



Soğuk Plazma İyonizer


Evinizde temiz ve güvenli hava sağlar.

Soğuk Plazma iyonizer, hava koşullandırıcıdan geçen havaya negatif iyonlar salar. Bu negatif yüklü iyonlar, havadaki çeşitli kirleticileri çevreler ve çeker, onları etkisiz hale getiren kimyasal reaksiyonları tetikler. Sonuç olarak, Soğuk Plazma iyonizer, ince toz partiküllerini, virüsleri, bakterileri, akarları, küfleri, polenleri ve havadaki diğer alerjenleri etkili bir şekilde giderir. Ayrıca sigara dumanı dahil olmak üzere hoş olmayan kokuları nötralize eder.



57°C Sterilizasyon

Isı değiştirici, etkili sterilizasyon sağlamak için 57°C yüksek sıcaklığı optimal süre boyunca korur ve hava konforu sağlar.

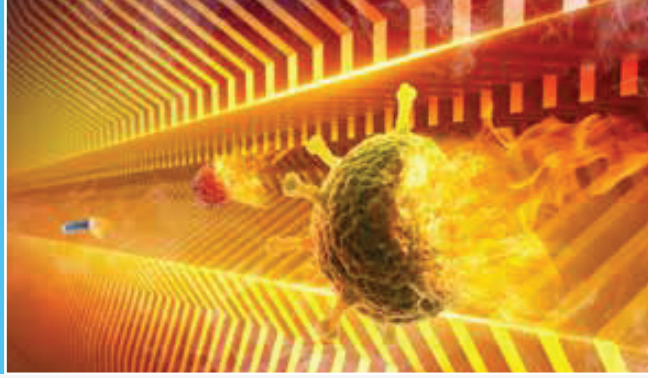

PM 2.5 Filtresi

Klimalardaki PM 2.5 filtresi, akciğerlere ve kan dolaşımına nüfuz ederek sağlık sorunlarına neden olabilecek 2,5 mikrometreden daha küçük ince partikül maddeleri giderir. Hava kalitesini iyileştirir ve kirliliğe karşı korur, özellikle kirlilik seviyelerinin yüksek olduğu kentsel alanlarda.

KONFOR



Akıllı hava akışı

C serisi klimalar, hava akımı etkisini azaltmak amacıyla tasarlanmıştır. Yenilikçi mikro delik sistemi ve özel olarak tasarlanmış panjurlar sayesinde, hava herhangi bir akım etkisi yaratmadan dışarı üflenir. Bu, odada dağılan havanın sıcaklığını koruyarak termal konfor sağlar.



Öncü mikro delik teknolojisi

Eşsiz hava akışı konforu sağlamak için AUX, iç ünitelerin kasalarını ve panjurlarını, hava akımı hissini ortadan kaldıracak şekilde tasarladı. C-A serisi klimalardaki 2.430 mikro delik sayesinde, üflenmiş hava odada eşit şekilde dağılır ve sıcaklığı koruyarak termal konfor, hızlı tepki ve hassasiyet sağlar.

HAVA AKIŞI SİSTEMİ



Yapay zekâ destekli kontrol

Mikroişlemciler, ortamı sürekli analiz ederek hava akışını en uygun şekilde ayarlar. Böylece siz fark etmeden, evinizdeki ideal hava koşulları korunur.



Gece Modu

Bu işlev aktifken, klima ayarlanan sıcaklık eğrisine göre çalışır. İşlev etkinleştirildiğinde, soğutma modunun ilk iki saati boyunca ayarlanan sıcaklığı saatte 1°C artırır (ısıtma modunda ise aynı oranda düşürür). Sonraki 5 saat boyunca, ulaşılan sıcaklığı sabit bir seviyede tutar, ardından klima kapanır.



Isıtma modunda +8°C'lik sabit bir sıcaklık sağlamak, odanın soğumasını önler ve evcil hayvanlar ile bitkiler için uygun koşullar sağlar.

KOLAY VE HIZLI KURULUM

C-serisi klimanın ön paneli ve kasasının alt kısmında, ünitenin sökülmesini ve takılmasını kolaylaştıran özel klipsler bulunur. Bu, klimanın kurulum ve servis süresini %20'ye kadar azaltır.

Özel olarak tasarlanmış panel, klimanın duvara montajını da basitleştirir. Ünitenin yatay ve dikey olarak ayarlanması çok daha rahattır ve sorunsuz bir kurulum sağlar.



Dış Ünite Alt Şasi Isıtıcısı

Yeni nesil alt şasi ısıtıcısı, üniteye aşırı kar ve buz birikmesini önler. Bu, aşırı sert hava koşullarında bile konforlu çalışmayı sağlar.

Turbo Modu

Anında hızlı soğutma veya ısıtma sağlar, 30°C'de bile odanızı dakikalar içinde ideal sıcaklığa getirir.



Patentli 5.Nesil Self-Clean


Havayı zararlı partiküllerden arındırır, daha temiz ve ferah bir solunum ortamı sunar.

R32 Ekoloji Modu

Çevre dostu R32 gazı ile enerji verimliliğini artırır, ozon tabakasına zarar vermeden sürdürülebilir serinlik sunar.

Wi-Fi & AC Freedom App

Mobil uygulama ile klimayı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık, mod, zamanlama gibi ayarları kişiselleştirerek yaşamınızı daha özgür kılarınız.



CA Serisi

AUX-9K/12K/18K/24K



Model			AUX-9K		AUX-12K		AUX-18K		AUX-24K	
Nominal Performans Verileri	Kapasite	Soğutma	BTU/h	9400 (2045~13650)	12000 (2730~14.000)	18425 (4436~20131)	24900 (6142~25250)			
			kW	2.7 (0,6~4,0)	3,50(0,8~4,10)	5,40 (1,30 ~ 5,90)	7,30 (1,80 ~ 7,40)			
		Isıtma	BTU/h	11600 (2730~14330)	12.970 (4777~18100)	19900 (4436~20810)	24908 (6142~25250)			
			kW	3,2 (0,8~4,2)	3,85 (0,87~4,10)	5,60 (1,30 ~ 6,00)	7,30 (1,80 ~ 7,40)			
	Enerji Tüketimi	Soğutma	W	780 (100 ~ 1200)	1150(200 ~ 1400)	1650 (290 ~ 2100)	2200 (230 ~ 2700)			
		Isıtma	W	840 (200 ~ 1200)	1050(300 ~ 1600)	1550 (250 ~ 1800)	2200 (230 ~ 2570)			
Sezonsal Performans Verileri	Performans Verim	Soğutma	SEER	7,6	7,0	7,0	7,0			
		Isıtma	SCOP	4,2	4,2	4,2	4,2			
		İlman bölgeler Isıtma	SCOP	5,3	5,1	5,3	5,4			
	Enerji Sınıfı	Soğutma	SEER	A++	A++	A++	A++			
		Isıtma	SCOP	A+	A+	A+	A+			
		İlman bölgeler Isıtma	SCOP	A+++	A+++	A+++	A+++			
Elektriksel Bilgiler	Elektrik Besleme		Dış Üniteden		Dış Üniteden		Dış Üniteden			
	Gerilim/Frekans/Faz Sayısı		Volt/Hz/Adet		220~240/50~60/1		220~240/50~60/1			
	Besleme Kab. Damar Ad.&Kesiti		Adetxmm ²		3x2,5		3x2,5			
	Ara Tesisat Kab. Damar Ad.&Kesiti		Adetxmm ²		4x1,5		4x1,5			
	Çalışma Akımı	Soğutma	A	3,7(0.56-5.32)	5.1 (0.9-6.2)	7.3(2.2-9.3)	10 (1.0-12)			
		Isıtma	A	4,0(1.02-5.32)	4.7 (1.4-7.2)	6.9(2.0-8.0)	10 (1.0-11)			
	Max. Çalışma Akımı	Soğutma	A	9	8	12	16			
		Isıtma	A	9	8	12	16			
	Otomatik Sigorta Akımı		A	1x16	1x16	1x20	1x25			
İç Ünite	Model Kodu		ASW-H09A4/CAR3DI		ASW-H12A4/CAR3DI		ASW-H18A4/CAR3DI		ASW-H24B4/CAR3DI	
	Gerilim / Frekans / Faz Sayısı		Volt/Hz/Adet		220~240/50~60/1		220~240/50~60/1		220~240/50~60/1	
	Ses Basınç Seviyesi (Soğutma/Isıtma)	Düşük/ Yüksek	dB(A)	19 - 41	20 - 42	21 - 49	22 - 51			
	Ses Güç Seviyesi (Soğutma/Isıtma)	Yüksek	dB(A)	54	56	56	62			
	Hava Debisi		m3/h	650	650	950	1300			
	Net Ölçüler	GxDxY	mm	776 x 298 x 202	776 x 298 x 202	1002x318x223	1145x331x230			
	Paketli Ölçüler	GxDxY	mm	831x371x282	831x371x282	1070x385x312	1210x400x327			
	Net Ağırlık	Kutusuz	kg	7,5	8	11	13			
	Paketli Ağırlık	Kutulu	kg	10,5	12	16	18			
Dış Ünite	Model Kodu		AS-H09A4/CAR3DI		AS-H12A4/CAR3DI		AS-H18A4/CAR3DI		AS-H24B4/CAR3DI	
	Kompresör Markası/Tipi		GMCC/ ROTARY		GMCC/ ROTARY		GMCC/ ROTARY		GMCC/ ROTARY	
	Gerilim / Frekans / Faz Sayısı		Volt/Hz/Adet		220~240/50~60/1		220~240/50~60/1		220~240/50~60/1	
	Ses Basınç Seviyesi	H	dB(A)	51	51	53	54			
	Ses Güç Seviyesi	H	dB(A)	61	62	62	66			
	Net Ölçüler	GxDxY	mm	711 x 280 x 538	711 x 280 x 538	786 x 304 x 556	890x355x700			
	Paketli Ölçüler	GxDxY	mm	825x345x595	825x345x595	903x382x615	1015x425x762			
	Net Ağırlık	Kutusuz	kg	22,5	24,5	28,5	41			
	Paketli Ağırlık	Kutulu	kg	24,5	26.5	31	44			
Soğutkan ve Ara Tesisat Bilgileri	Soğutkan (Gaz) Tipi		R32		R32		R32		R32	
	Bakır Boru Çapı	Likit Sıvı	mm-inc	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)			
	Bakır Boru Çapı	Gaz	mm-inc	9,5(3/8)	9,5(3/8)	12,7(1/2)	15,88(5/8)			
	İç-Dış Ünite Arası		m		20		25		25	
	Max.Uzunluk		m		10		10		15	
	Max.Kod Farkı		m		10		10		15	
	Şarj Edilen (D.Ü’de olan)		kg		0,55		0,54		1,03	
	Soğutkan Miktarı		kg		0,55		0,54		1,03	
	Şarj Gerektirmeyen		m		5		5		5	
	Ara Tesisat Uzunluğu		m		5		5		5	
Ek Soğutkan Miktarı			gr		20		20		30	
Standart/Opsiyonel Kumanda Seçeneği			Uzaktan/Kablolu		Uzaktan/Kablolu		Uzaktan/Kablolu		Uzaktan/Kablolu	
Uzaktan Opsiyonel Kablolu Kumanda Model Kodu			YKR-M/111E-121E / XK-06		YKR-M/111E-121E/ XK-06		YKR-M/111E-121E / XK-06		YKR-M/111E-121E/ XK-06	
Kumanda Sıcaklık Seçim Aralığı			16~32		16~32		16~32		16~32	
Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı	Soğutma	-10~52		-10~52		-10~52		-10~52		
	Isıtma	-25~24		-25~24		-25~24		-25~24		

A NEW DIMENSION OF QUALITY

AUXTR ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

695 Sokak No: 7E Gaziemir/İzmir | www.auxtr.com.tr

0850 888 92 92



Kablosuz kumanda Type C

AUX TR aux.turkiye AuxTurkiye