

# SERİSİ

AUX-09/12CM, AUX-18/24CM



## SAĞLIK



UV  
Sterilizasyon



57°C'de  
sterilizasyon



Self-cleaning  
modu



Antibakteriyel  
filtre



Sıcaklık  
aralığı ayarı



PM2.5  
filtresi



Ek hava  
filtresi



Küf önleme  
modu



Yıkanebilir  
hava filtresi



R32  
Soğutucu gaz



Eco mode



0.3W  
bekleme modu

## EKOLOJİ

## KOLAYLIK



Otomatik  
arıza teşhis  
modu



24 saat  
zamanlayıcı



LED  
ekran



Çift taraflı  
yoğuşma drenajı



Dahili  
Wi-Fi modülü



Kablosuz  
kumanda



-25°C'de  
ısıtma



4D  
Hava Akışı



Dikey  
yönlendirme  
kanat hareketi



Yatay  
yönlendirme  
kanat hareketi



Soğuk hava  
önleme modu



Gece modu

## KONFOR



I-Feel  
modu



Turbo  
mod



Otomatik  
mod



Soğutma  
modu



Isıtma  
modu



8°C  
sabit ısıtma  
modu



Nem alma  
modu



Fan  
modu



Sessiz  
çalışma modu



Kolay ve hızlı  
montaj

## KONFOR



Inverter  
teknolojisi



Diş Ünite  
alt ısıtıcısı



Akıllı  
buz çözme  
sistemi



Yangına dayanıklı  
elektrik kutusu



Hidrofilik  
alüminyum  
kanatlar



Süper  
elektromanyetik  
uyumluluk



Otomatik  
yeniden  
başlatma

## TEKNOLOJİ

**AUX**  
AIR CONDITIONER

# Estetik Tasarım Üstün Teknoloji.

AUX CM Klima, akıllı teknolojiyi konforla buluşturarak yaşam alanlarınıza dört mevsim huzur getirir. Gelişmiş inverter sistemiyle enerjiyi verimli kullanır, ortam sıcaklığını sizinle birlikte düşünen hassas sensörleriyle her an ideal iklimi korur. Fısıltı sessizliğinde çalışırken güçlü hava sirkülasyonu sayesinde mekânın her köşesine dengeli bir serinlik ya da sıcaklık yayar. Otomatik iç ünite temizleme teknolojisi ve yüksek yoğunluklu filtre sistemiyle daha sağlıklı bir hava ortamı oluşturur. Modern çizgileri ve zarif detaylarıyla CM serisi, sadece havayı değil, yaşam alanlarınızın atmosferini de dönüştürür.

## SAĞLIK



### PM2.5 Filtresi

Klimalardaki PM 2.5 filtresi, akciğerlere ve kan dolaşımına nüfuz ederek sağlık sorunlarına neden olabilecek 2,5 mikrometreden daha küçük ince partikül maddeleri giderir. Kirliliğin yoğun olduğu kentsel alanlarda, hava kalitesini iyileştirir.

## FİLTRASYON



### Küf Önleme Modu


Çatışma ve kapatma işleminden sonra, klima iç ünitenin evaporatöründe biriken nemi gidermek için otomatik olarak kurutma moduna geçer. Bu işlem, ünitenin içinde küf oluşumunu etkili bir şekilde önler. Nem, hoş olmayan kokulara neden olabileceği ve cihazın ömrünü kısaltabileceği için bu çok önemlidir. Evaporatörün düzenli olarak kurutulması, daha uzun ve verimli çalışmayı garanti eder; ayrıca daha sağlıklı ve hijyenik koşullar sağlar.



### Antibakteriyel Filtre


#### Mikroorganizmalara karşı etkili koruma

Antibakteriyel filtre, her türü bakteriyi sterilize eder. Toz ve havadaki mikroorganizmalar, filtrenin antibakteriyel yüzeyinde tutulur. Bakterisidal maddeler sayesinde, bunların üremesi etkili bir şekilde engellenir.

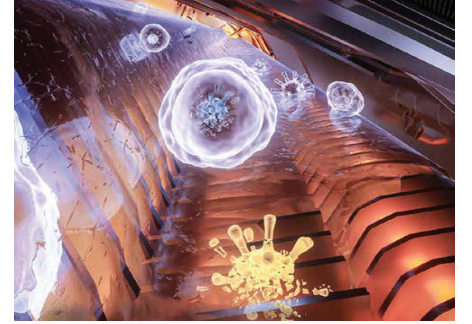

### Petek Yapılı Filtre

Petek yapılı filtre, kompakt boyutunu korurken filtreleme yüzeyini en üst düzeye çıkaran altıgen bir tasarıma sahiptir. Bu benzersiz yapı, havadaki ince partiküllerin yakalanmasını artırırken, filtreden geçen hava akışını da iyileştirir.

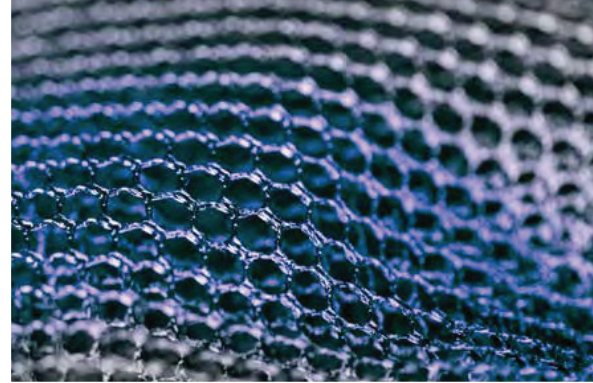

### -25°C'de Isıtma

-25°C'ye kadar ısıtma işlevi, CM serisi klimaların kış aylarında düşük sıcaklıklarda kullanılmasını sağlar; bu özellik, sert kışların yaşandığı iklimlerde özellikle önemlidir. Bu işlev sayesinde klima, dış ortam sıcaklığının aşırı derecede düşük olduğu durumlarda bile odaları etkin bir şekilde ısıtarak, ev sakinlerine termal konfor sağlar.



YENİ



### Sesli kontrol

CM Serisi klimalarda Sesli kontrol, ünitenin seçilen sesli komutlarla çalıştırılmasını sağlar ve diğer özelliklerin yanı sıra klimanın açılıp kapatılmasını, çalışma modlarının veya sıcaklığın değiştirilmesini ve fan hızının kontrol edilmesini mümkün kılar.

# Akıllı ve Kullanışlı.



## I-Feel Sensör

Akıllı sıcaklık algılama işlevi, kumanda üzerinden aktif edildiğinde, hava akışı kumandanın bulunduğu yöne doğru akış sağlar, odadaki mevcut koşullara göre hava akışı sıcaklığının hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar ve düşük enerji



## Geniş Hava Yönlendirme Açısı

Hava kanatları yatay ve dikey yönde otomatik hareket ederek odanın her köşesine eşit serinlik dağıtır.



## Dış Ünite Alt Şasi Isıtıcısı

Yeni nesil alt şasi ısıtıcısı, üniteye aşırı kar ve buz birikmesini önler. Bu, aşırı sert hava koşullarında bile düzgün çalışmayı sağlar.



## Güç Akımı Kontrolü

Kumanda üzerinden güç tüketimini sınırlayarak enerji verimliliğini artırır. Böylece hem çevre hem bütçe dostu bir kullanım sağlar.



## R32 Çevre Dostu Soğutkan

Yeni nesil R32 soğutucu gazı ile enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır, çevreye duyarlı teknolojiyle doğanın dengesini korurken dört mevsim sürdürülebilir konfor sağlar.





## Wi-Fi & AC Freedom App

Mobil uygulama ile klimayı dilediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Sıcaklık, mod, zamanlama, fan hızı gibi ayarları kişiselleştirerek yaşamınızı daha özgür kılarırsınız.



# CM Serisi

AUX-09/12CM, AUX-18/24CM



| Model                                        |                                            |                       | AUX-09CM                           |                    | AUX-12CM                |                    | AUX-18CM                |        | AUX-24CM                |        |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|
| Nominal Performans Verileri                  | Kapasite                                   | Soğutma               | BTU/h                              | 9212 (2045~13650)  | 12000 (2730~14.000)     | 18250 (4436~20131) | 24565 (5460~25590)      |        |                         |        |        |
|                                              |                                            |                       | kW                                 | 2,7 (0,6~4,0)      | 3,50(0,8~4,30)          | 5,35 (1,30 ~ 5,90) | 7,20 (1,60 ~ 7,50)      |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | Isıtma                | BTU/h                              | 11300 (2730~14330) | 14330 (2730~14670)      | 19275 (4436~20810) | 23202 (5460~23880)      |        |                         |        |        |
|                                              |                                            |                       | kW                                 | 3,3 (0,8~4,2)      | 4,2 (0,80~4,3)          | 5,65 (1,30 ~ 6,10) | 6,8 (1,6 ~ 7,0)         |        |                         |        |        |
|                                              | Enerji Tüketimi                            | Soğutma               | W                                  | 780 (100 ~ 1200)   | 1150(200 ~ 1400)        | 1650 (290 ~ 2100)  | 2200 (230 ~ 2700)       |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | Isıtma                | W                                  | 800 (200 ~ 1200)   | 1060 (200 ~ 1450)       | 1330 (250 ~ 1800)  | 1750 (350 ~ 2530)       |        |                         |        |        |
| Sezonalsal Performans Verileri               | Performans Verim                           | Soğutma               | SEER                               | 8,5                | 8,5                     | 8,5                | 8,5                     |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | Isıtma                | SCOP                               | 4,6                | 4,6                     | 4,6                | 4,6                     |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | İlman bölgeler Isıtma | SCOP                               | 5,9                | 5,5                     | 5,8                | 5,4                     |        |                         |        |        |
|                                              | Enerji Sınıfı                              | Soğutma               | SEER                               | A+++               | A+++                    | A+++               | A+++                    |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | Isıtma                | SCOP                               | A++                | A++                     | A++                | A++                     |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | İlman bölgeler Isıtma | SCOP                               | A+++               | A+++                    | A+++               | A+++                    |        |                         |        |        |
| Elektriksel Bilgiler                         | Elektrik Besleme                           |                       | Dış Üniteden                       |                    | Dış Üniteden            |                    | Dış Üniteden            |        |                         |        |        |
|                                              | Gerilim/Frekans/Faz Sayısı                 |                       | Volt/Hz/Adet                       | 220~240/50~60/1    | 220~240/50~60/1         | 220~240/50~60/1    | 220~240/50~60/1         |        |                         |        |        |
|                                              | Besleme Kab. Damar Ad.&Kesiti              |                       | Adetxmm²                           | 3x2,5              | 3x2,5                   | 3x2,5              | 3x2,5                   |        |                         |        |        |
|                                              | Ara Tesisat Kab. Damar Ad.&Kesiti          |                       | Adetxmm²                           | 4x1,5              | 4x1,5                   | 4x1,5              | 4x1,5                   |        |                         |        |        |
|                                              | Çalışma Akımı                              | Soğutma               | A                                  | 3,30 (0,56~5,32)   | 4,20 (0,9 ~ 6,6)        | 6,40 (2,20 ~ 6,80) | 9,50 (1,50 ~ 10,50)     |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | Isıtma                | A                                  | 3,90 (1,02 ~ 5,32) | 4,80 (0,9 ~ 6,6)        | 6,10 (2,00 ~ 8,00) | 8,00 (1,50 ~ 11,00)     |        |                         |        |        |
|                                              | D.Ü. Alt Panel-Şasi Isıtma Gücü            | W                     | 68                                 | 68                 | 68                      | 96                 |                         |        |                         |        |        |
|                                              |                                            | Max. Çalışma Akımı    | Soğutma                            | A                  | 9                       | 9                  | 12                      | 16     |                         |        |        |
|                                              |                                            |                       | Isıtma                             | A                  | 9                       | 9                  | 12                      | 16     |                         |        |        |
|                                              |                                            |                       | Otomatik Sigorta Akımı(Gecikmesiz) | A                  | 1x16                    | 1x16               | 1x20                    | 1x25   |                         |        |        |
| İç Ünite                                     | Model Kodu                                 |                       | ASW-H09B4/CMR3DI                   |                    | ASW-H12A4/CMR3DI        |                    | ASW-H18A4/CMR3DI        |        |                         |        |        |
|                                              | Gerilim / Frekans / Faz Sayısı             |                       | Volt/Hz/Adet                       | 220~240/50~60/1    | 220~240/50~60/1         | 220~240/50~60/1    | 220~240/50~60/1         |        |                         |        |        |
|                                              | Ses Basınç Seviyesi (Soğutma/Isıtma)       | Düşük/ Yüksek         | dB(A)                              | 23-41              | 24-42                   | 25-46              | 27-50                   |        |                         |        |        |
|                                              | Ses Güç Seviyesi (Soğutma/Isıtma)          | Yüksek                | dB(A)                              | 54                 | 56                      | 56                 | 62                      |        |                         |        |        |
|                                              | Hava Debisi                                |                       | m³/h                               | 600                | 650                     | 1000               | 1300                    |        |                         |        |        |
|                                              | Net Ölçüler                                | GxDxY                 | mm                                 | 774 x 298 x 214    | 834 x 298 x 214         | 1145x331x244       | 1145x331x244            |        |                         |        |        |
|                                              | Paketli Ölçüler                            | GxDxY                 | mm                                 | 835x371x300        | 895x371x300             | 1207x403x342       | 1207x403x342            |        |                         |        |        |
|                                              | Net Ağırlık                                | Kutusal               | kg                                 | 8                  | 8,5                     | 13,5               | 14                      |        |                         |        |        |
|                                              | Paketli Ağırlık                            | Kutulu                | kg                                 | 13                 | 13                      | 16                 | 20                      |        |                         |        |        |
| Dış Ünite                                    | Model Kodu                                 |                       | ASW-H24A4/CMR3DI                   |                    | AS-H12A4/CMR3DI         |                    | AS-H18A4/CMR3DI         |        |                         |        |        |
|                                              | Kompresör Markası/Tipi                     |                       | GMCC/ ROTARY                       |                    | GMCC/ ROTARY            |                    | GMCC/ ROTARY            |        |                         |        |        |
|                                              | Gerilim / Frekans / Faz Sayısı             |                       | Volt/Hz/Adet                       | 220~240/50~60/1    | 220~240/50~60/1         | 220~240/50~60/1    | 220~240/50~60/1         |        |                         |        |        |
|                                              | Ses Basınç Seviyesi                        | H                     | dB(A)                              | 51                 | 51                      | 53                 | 56                      |        |                         |        |        |
|                                              | Ses Güç Seviyesi                           | H                     | dB(A)                              | 61                 | 62                      | 63                 | 65                      |        |                         |        |        |
|                                              | Net Ölçüler                                | GxDxY                 | mm                                 | 710 x 280 x 530    | 710 x 280 x 530         | 785 x 300 x 555    | 900x319x695             |        |                         |        |        |
|                                              | Paketli Ölçüler                            | GxDxY                 | mm                                 | 825x345x595        | 825x345x595             | 903x382x615        | 1015x425x762            |        |                         |        |        |
|                                              | Net Ağırlık                                | Kutusal               | kg                                 | 22,5               | 24,5                    | 28,5               | 41                      |        |                         |        |        |
|                                              | Paketli Ağırlık                            | Kutulu                | kg                                 | 24,5               | 26,5                    | 31                 | 44                      |        |                         |        |        |
| Soğutkan ve Ara Tesisat Bilgileri            | Soğutkan (Gaz) Tipi                        |                       | R32                                |                    | R32                     |                    | R32                     |        |                         |        |        |
|                                              | Bakır Boru Çapı                            | Likit Sıvı            | mm-inc                             | 6,35(1/4)          | 6,35(1/4)               | 6,35(1/4)          | 6,35(1/4)               |        |                         |        |        |
|                                              | Bakır Boru Çapı                            | Gaz                   | mm-inc                             | 9,5(3/8)           | 9,5(3/8)                | 12,7(1/2)          | 15,88(5/8)              |        |                         |        |        |
|                                              | İç-Dış Ünite Arası                         |                       |                                    |                    |                         |                    |                         |        |                         |        |        |
|                                              | Max.Uzunluk                                | m                     |                                    | 20                 | 20                      | 20                 | 25                      |        |                         |        |        |
|                                              | İç-Dış Ünite Arası                         |                       |                                    |                    |                         |                    |                         |        |                         |        |        |
|                                              | Max.Kod Farkı                              | m                     |                                    | 10                 | 10                      | 10                 | 15                      |        |                         |        |        |
|                                              | Şarj Edilen (D.Ü'de olan) Soğutkan Miktarı | kg                    |                                    | 0,55               | 0,6                     | 1,03               | 1,2                     |        |                         |        |        |
|                                              | Şarj Gerektirmeyen Ara Tesisat Uzunluğu    | m                     |                                    | 5                  | 5                       | 5                  | 5                       |        |                         |        |        |
|                                              | Ek Soğutkan Miktarı                        | gr                    |                                    | 20                 | 20                      | 30                 | 30                      |        |                         |        |        |
| Standart/Opsiyonel Kumanda Seçeneği          |                                            |                       | Uzaktan/Kablolu                    |                    | Uzaktan/Kablolu         |                    | Uzaktan/Kablolu         |        | Uzaktan/Kablolu         |        |        |
| Uzaktan Opsiyonel Kablolu Kumanda Model Kodu |                                            |                       | YKR-M/111E-121E/ XK-06             |                    | YKR-M/111E-121E / XK-06 |                    | YKR-M/111E-121E / XK-06 |        | YKR-M/111E-121E / XK-06 |        |        |
| Kumanda Sıcaklık Seçim Aralığı               |                                            |                       | 16~32                              |                    | 16~32                   |                    | 16~32                   |        | 16~32                   |        |        |
| Dış Ortam Sıcaklık Çalışma Aralığı           | Soğutma                                    |                       |                                    | -15~52             |                         | -15~52             |                         | -15~52 |                         | -15~52 |        |
|                                              |                                            | Isıtma                |                                    |                    | -25~24                  |                    | -25~24                  |        | -25~24                  |        | -25~24 |

A NEW DIMENSION OF QUALITY

AUXTR ISITMA VE KLİMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

695 Sokak No: 7E Gaziemir/İzmir | www.auxtr.com.tr

0850 888 92 92



Kablolu Kumanda

